


MSI - PRO A620M-E matična ploča

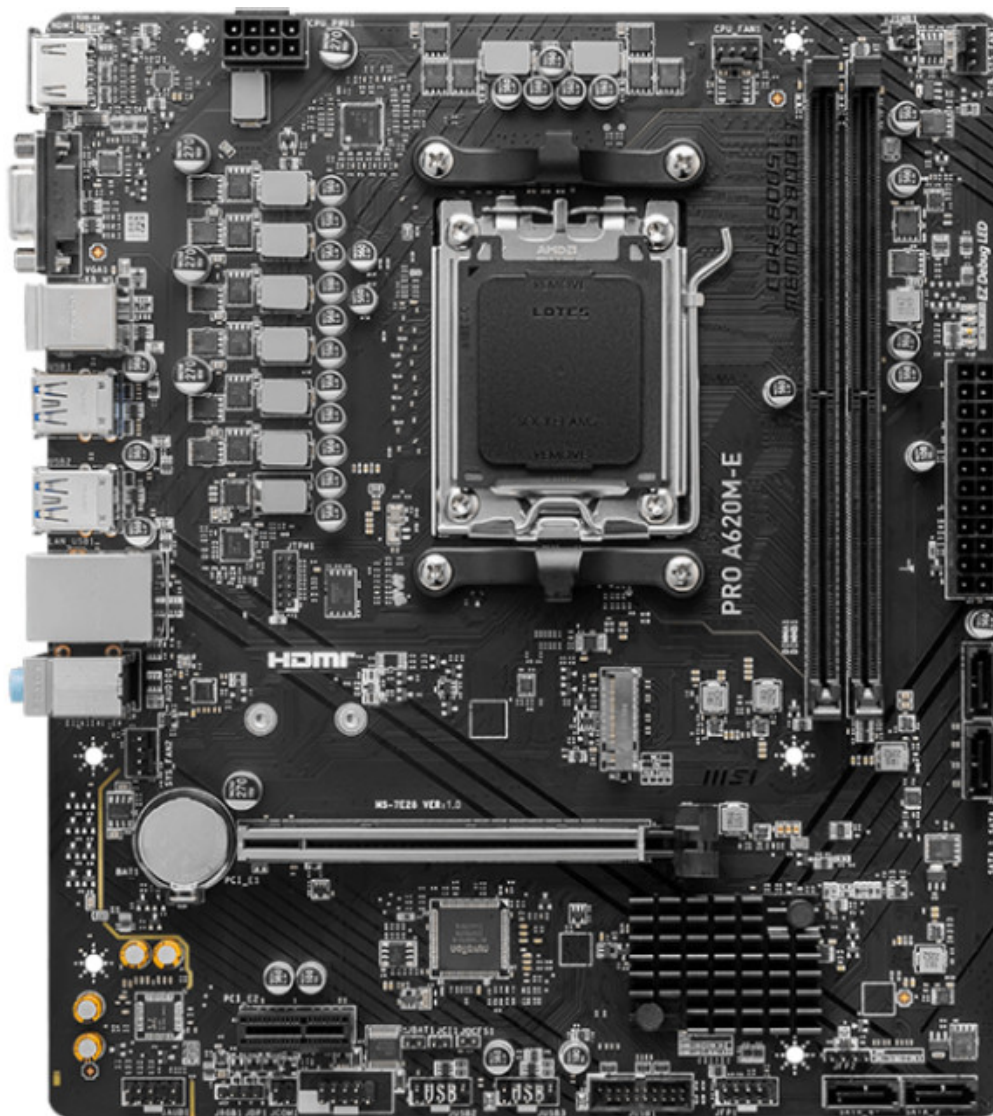

Web cena - 9770.00

web šifra PLO-03558

Karakteristike - PRO A620M-E matična ploča

Brend	
Brend	MSI
Mreža	
Žična mreža (LAN)	Da, 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8111H
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	5.000Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 6.800+MHz (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	211mm x 243.84mm
Format	microATX
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield
Stanje	Nekorišćeno
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Core Boost, Audio Boost
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	2 (tastatura + miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
VGA D-sub	1
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	4
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x COM Port header, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 2x System Fan
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Ostale karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Naponski priključci	1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)
USB 3.2	2x (Tip A) Gen1
USB-A	2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD A620
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca