


GIGABYTE - A620M H rev.1.0 matična ploča

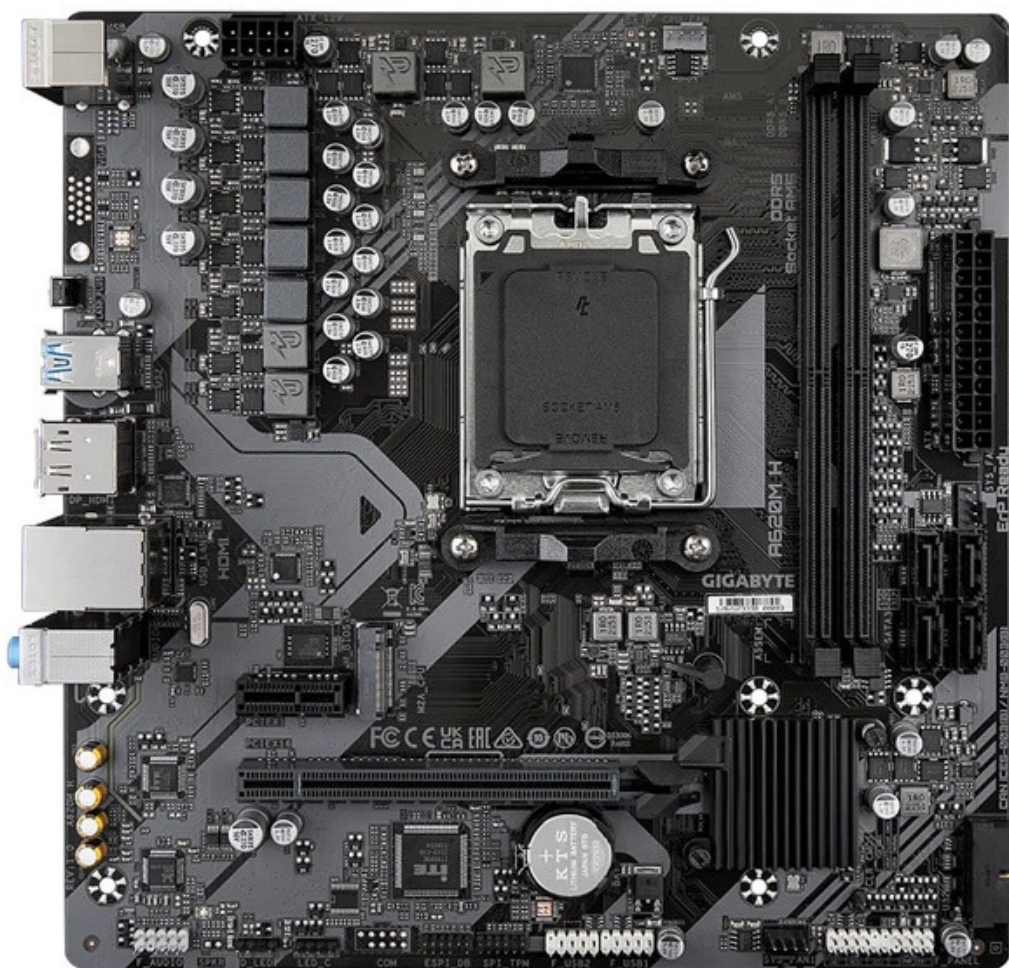

Web cena - 9500.00

web šifra PLO-03492

Karakteristike - A620M H rev.1.0 matična ploča

Brend	
Brend	GIGABYTE
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	96GB
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 5.600MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	2x DDR5, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	230mm x 225mm
Format	microATX
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	4
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	2x USB 3.2 Gen1 Ports
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Brend		
Mreža		
Memorija		
Fizičke karakteristike		
Priključci na zadnjem panelu		
Unutrašnji priključci		
Audio		
Osnovne karakteristike		
Slotovi		
Skladišni interfejs		
Reklamacioni period		
Zemlja porekla		
USB 3.2	1 x Gen 1 header	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port	
Audio		
Broj kanala	8 (7.1)	
Model	Realtek	
Osnovne karakteristike		
Čipset	AMD A620	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5	
Slotovi		
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)	
PCI Express x1 slot	11x PCI Express 3.0	
Skladišni interfejs		
SATA priključci	4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps	
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10	
Ostali skladišni interfejs	1x M.2	
SATA priključci (ukupno)	4	
Broj M.2 slotova	1	
Reklamacioni period		
Reklamacioni period	36 meseci	
Zemlja porekla		
Zemlja porekla	Kina	