


ASUS - PRIME B450M-K II matična ploča

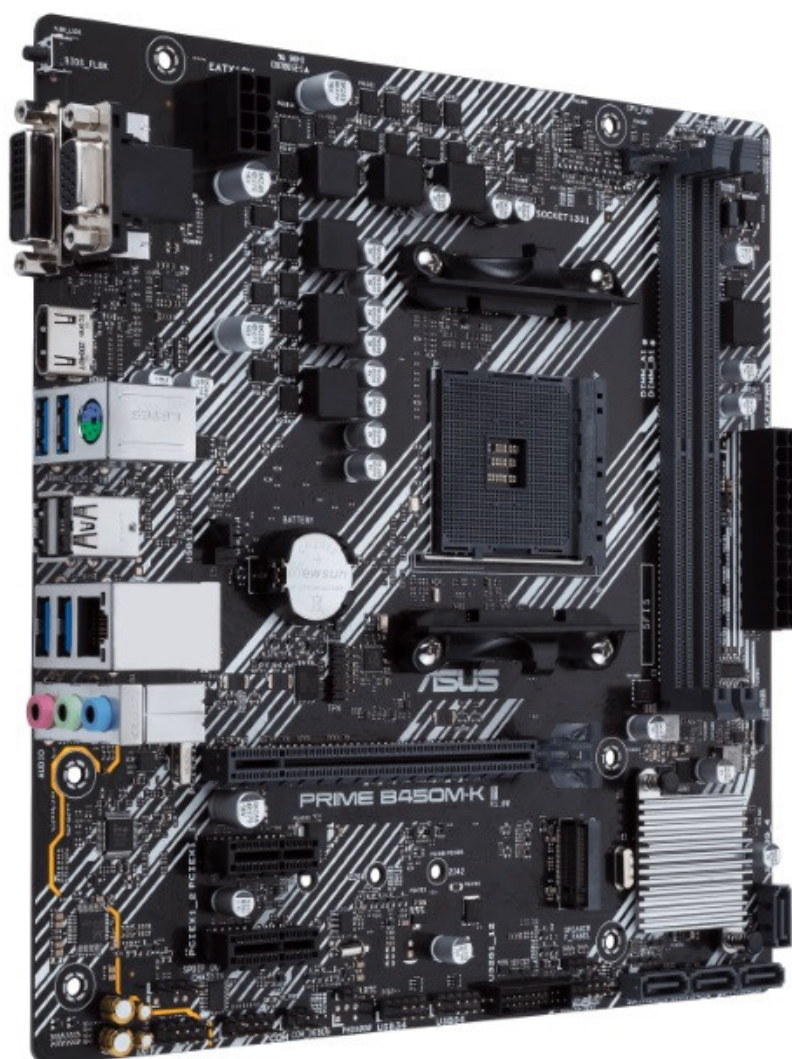

Web cena - 7050.00

web šifra PLO-03099

Karakteristike - PRIME B450M-K II matična ploča

Brend	
Brend	ASUS
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet), 1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Podržane memorije	2.133MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.400Mhz (O.C.)
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi	2x DDR4, 2
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	226mm x 221mm
Format	microATX
Pakovanje	Full box retail
Stanje	Nekorišćeno
Priključci na zadnjem panelu	
DVI priključci	1x DVI-D Dual Link
PS/2	1 (tastatura ili miš)
USB 2.0 priključci	2
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	USB BIOS Flashback Button(s)
HDMI priključci	1
Ukupno USB priključaka	6
USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Unutrašnji priključci	
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connector, 1x System Panel connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Internal speaker connector(s), 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x COM port(s) connector(s)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B450
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x8 slot	1x PCI Express 3.0
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 2.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci	4x SATA III, SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Ostali skladišni interfejs	1x M.2
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	1
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	
Zemlja porekla	Kina