


ASROCK - B850M STEEL LEGEND WIFI matična ploča

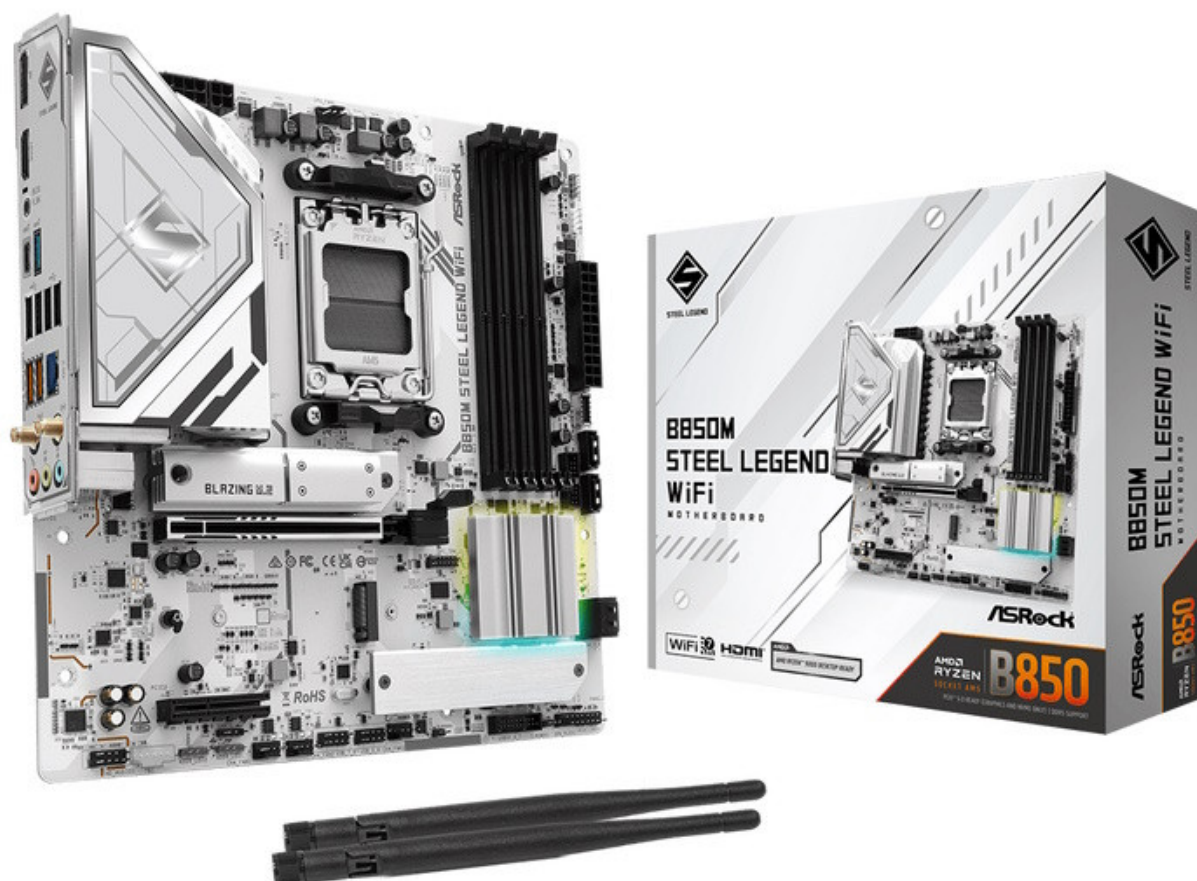

PROIZVOD NIJE DOSTUPAN!

Karakteristike - B850M STEEL LEGEND WIFI matična ploča

Brend	
Brend	ASROCK
Mreža	
Bluetooth verzija	5.4
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG
Bluetooth	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi	Da
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Memorijski slotovi	4
Fizičke karakteristike	
Dimenzije	244mm x 244mm
Format	microATX
Priključci na zadnjem panelu	
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 2x antenski
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Unutrašnji priključci	
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable LED Headers, 1 x RGB LED header, 3x Chassis Fan connectors (4-pin), 2x CPU Fan Connector (4-pin), 1 x Thermistor Cable Header

Brend	
Mreža	
Memorija	
Fizičke karakteristike	
Priključci na zadnjem panelu	
Unutrašnji priključci	
Audio	
Osnovne karakteristike	
Slotovi	
Skladišni interfejs	
Reklamacioni period	
Zemlja porekla	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC1220 Audio Codec
Napomena	PCB izolacija, Nahimic Audio
Osnovne karakteristike	
Čipset	AMD B850
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E)
Skladišni interfejs	
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
SATA priključci (ukupno)	4
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci
Zemlja porekla	

Zemlja porekla

Vijetnam